

Vorsatz

45-
2F38.2010.000



<https://www.eao.com/p/45-2F38.2010.000>

Ihr Produkt:



45-2F38.2010.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Material:	Kunststoff

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
Mechanische Lebensdauer:	250 000 Schaltzyklen pro Schaltstellung
Gewicht:	0.085 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP65, IP67
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C


Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, Schwarz, rund, Silber, Metall, Impuls, IP65, IP67
Gehäuse Material:	Metall
Produkteigenschaften:	2-Richtungen (U-D)
Hinweise:	Nur in Zentrumsstellung verriegelbar
Schaltschemas:	

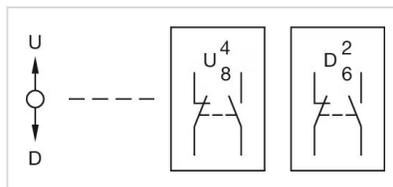

Einbauöffnungen:

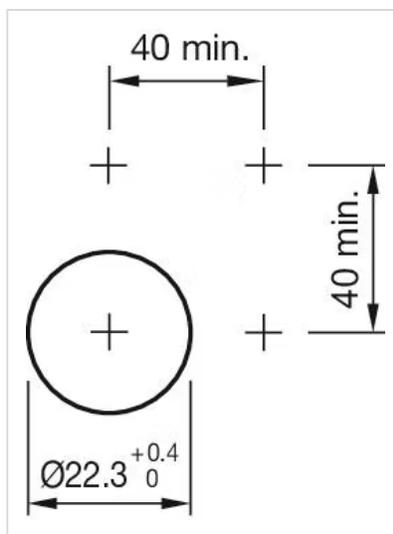

Abmessungen:

