Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

スイッチングエレメント

46-311.1Z10

https://www.eao.com/p/46-311.1Z10

お客様の製品:

46-311.1Z10
スイッチングエレメント

前面

色:	緑

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

AC-15				
電圧	24 V	120 V	240 V	600 V
電流	10 A	6 A	3 A	1,2 A
DC-13				
電圧	24 V	120 V	240 V	
電流	5 A	1,1 A	0,55 A	

接点:	1 NO
絶縁電圧:	Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1)
スイッチング定格:	600 V AC @ 1,2 A
汚染度:	3
熱電流 Ith:	10 A (IEC-EN60947-1)

機械的特性

端子:	ねじ端子
接点 材質:	銀
スイッチング方式:	スローメークスイッチングエレメント
機械的寿命:	操作回数100万回
操作力:	2 N
締め付けトルク:	0.8 ~ 1 Nm ねじ端子
重量:	0.011 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP20
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
耐衝撃性:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振動性:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

認証

認証:	CSA, EAC, UL
準拠:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
規格:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

その他

簡単な説明:	スイッチングエレメント, スローメークスイッチングエレメント, 600 V AC @ 1,2 A, 銀, 1 NO, ねじ端子
素材:	プラスチック

配線図:

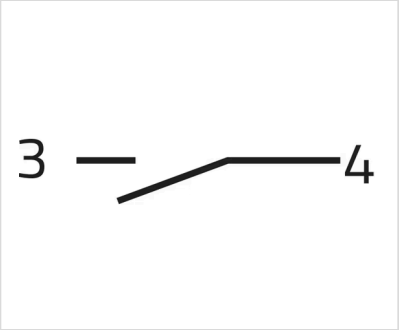
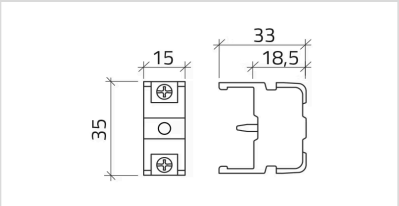
寸法図: