


操作器

45-2828.4D20.001



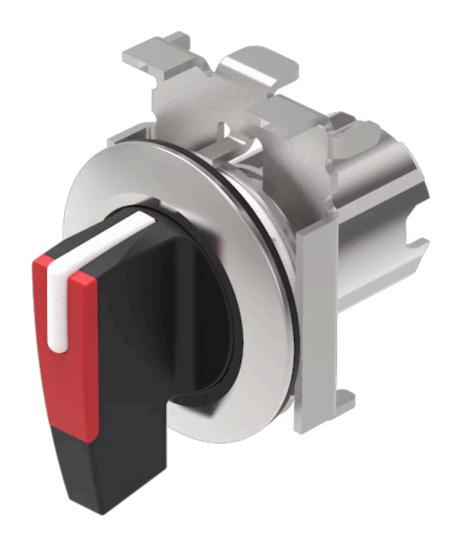

您的产品:



45-2828.4D20.001 操作器

正面

正面尺寸: Ø 38 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 沙灰色

前挡圈材质: 金属

安装

设计: 平面的

安装开孔: Ø 30.5 mm

安装类型: 面板安装

操作

手柄颜色: 红色

手柄材质: 塑料

手柄形状: 长柄

电气特性

开关额定值:

机械特性

开关动作: 复位 - 自锁

旋转位置: 2位置

开关角度: 90°右 / -45° ... +45°

机械寿命: 1 百万次
工作频率: 1 800/h
重量: 0.085 kg

环境条件
正面IP等级: IP66, IP67, IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

備存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, Ø 30.5 mm, Ø 38 mm, 发光可选的, 红色, 长柄, 圆形, 沙灰色, 金属, 复位 -

自锁, IP66, IP67, IP69K


外壳材质: 金属

提示: 前面板厚度1...6 mm

切换位置:



接线图:



外形尺寸:

