


灯座

704.951.3





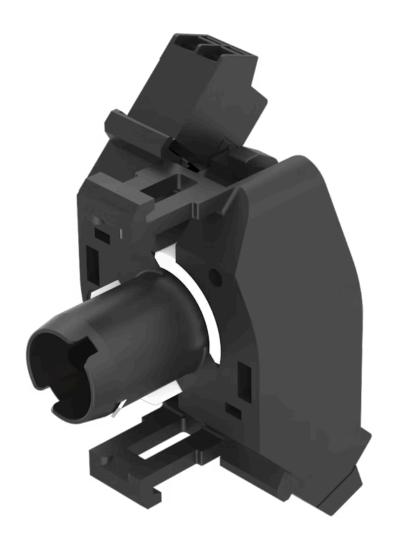

704.951.3 灯座

| 电气料 | 性 | |
|-----|---|--|
|-----|---|--|

标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-1/DIN EN 60947-5-1

机械特性

端子: 推入式端子

旋转位置: 3位置

电线横截面面积: 最大电线横截面 2根1毫米的电线

剥线长度电线 8 mm

最大绞合电缆 2 mm x 0.75 mm²

只能使用带长度为8毫米的线端护套的绞合导线。

接线时,一边只能有一个极性.

重量**:** 0.014 kg

环境条件

IP保护: IP20

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

6 **储存温度:** − 40 °C ... + 85 °C

抗冲击能力: 最大 300 m/s², 脉宽 11 ms (半正弦曲线 EN/EC 60068-2-27)

耐振动能力: 最大 100 m / s², 从10赫兹...500赫兹, (正弦波EN IEC 60068-2-6)。

耐候性: 相对湿度,最大95%,不凝结

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 灯座, 塑料, 推入式端子


外壳材质: 塑料

提示: 使用灯座时,必须遵守应用指南。

接线图:

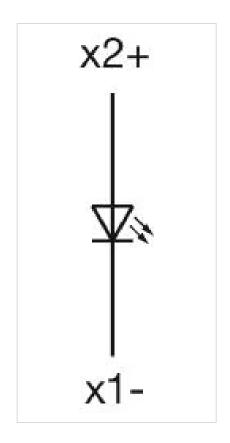

外形尺寸:



A = 螺钉端子 B = 直插式端子 (PIT) C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm