

灯座

704.952.159.3



<https://www.eao.com/component/704.952.159.3/z...>

您的产品:



704.952.159.3 灯座

操作

发光颜色: 白色 / 白色

电气特性

工作电压: 110 V AC/DC (-30% / +25%)

工作电流: 8 mA

机械特性

端子: 推入式端子

电线横截面面积: 最大电线横截面 2根1毫米的电线
剥线长度电线 8 mm
最大绞合电缆 2 mm x 0.75 mm²
只能使用带长度为 8 毫米的线端护套的绞合导线。
接线时，一边只能有一个极性。

重量: 0.014 kg

环境条件

IP保护: IP20

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

抗冲击能力: 最大 500 m/s², 脉宽 11 ms (半正弦曲线 DIN EN 60068-2-27)

耐候性: 相对湿度, 最大95%, 不凝结

证书

标准认证: EN 45545, UL-94 V0

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

其他

简述:

灯座, 塑料, 插入式端子


外壳材质:

塑料


提示:

使用灯座时, 必须遵守应用指南。


接线图:

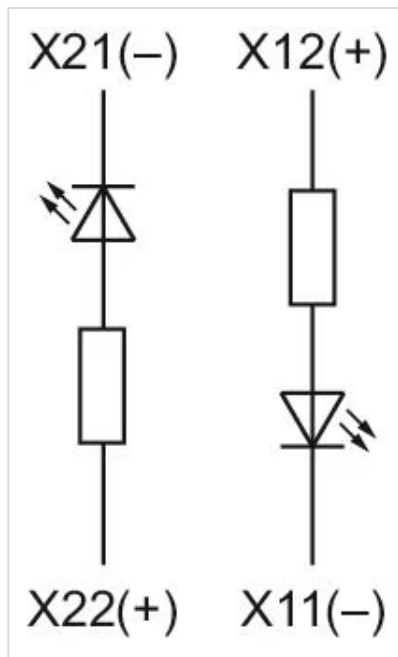

组件布局:

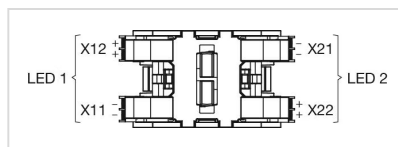

外形尺寸:

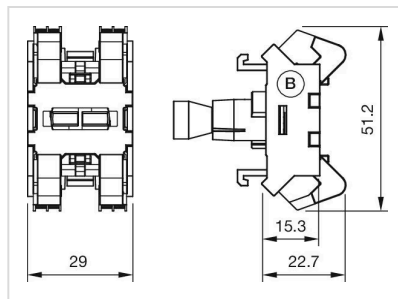

B = 插入式端子 (PIT)